


Produktdatenblatt

Austrotherm EPS[®] Superdränageplatte PLUS

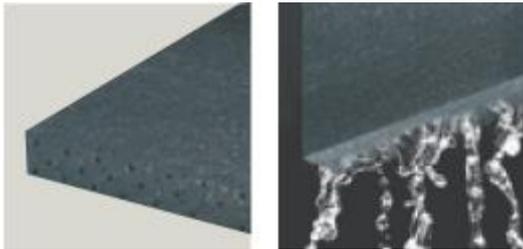

Superdränageplatte aus expandiertem Polystyrolhartschaumstoff mit integriertem Wasserabfluss

- ▶ Sehr gute Entwässerung
- ▶ Sickerfähig & gute Filterwirkung
- ▶ Gute ökologische Eigenschaften

Anwendung: Als Sickerschicht für horizontale oder vertikale Flächendränagen.

Lieferform: Plattenabmessungen : 1000 x 600 mm
Lieferdicken : 40 - 260 mm

Produktart: Expandierter Polystyrol Hartschaum (EPS)

Techn. Daten: Wärmeleitfähigkeit : **0,031 W/mK**
Fließgeschwindigkeit: ca. 8cm/sek.
Rohdichte: 8-10 kg/ m³
Brandverhalten EN 13501-1: E

Verarbeitung: Max. Anwendungsgrenztemperatur: 85°C

Austrotherm EPS[®] enthält keine Fluorchlorkohlenwasserstoffe (FCKWs), HFCKWs bzw. HFKWs. HBCD.

Entwicklung und Anwendungstechnik
Bearbeitung : 03/2016

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen, entsprechend dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen.