


# Austrotherm XPS Schaumplatte 3mm

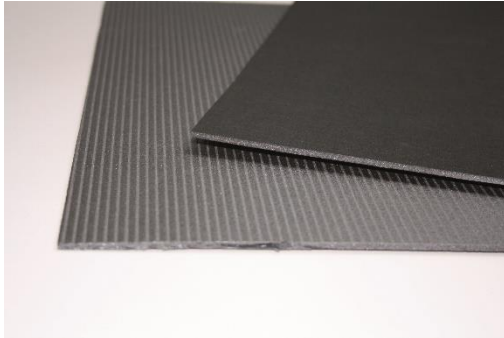

**Anwendung:** Perfekte Trittschalldämmung und Dampfbremsfähigkeit zur Verlegung unter Parkett- und Laminatböden.

**Lieferform:** Platten : 1250 x 800 mm  
Lieferdicken : 3 mm

**Techn. Daten:** Farbe: grau  
Wärmedurchlasswiderstand: **0,11 m<sup>2</sup>K/W**  
Raumgewicht: 33kg/m<sup>3</sup>  
Trittschallverbesserung: 21 dB  
Belastungsfähigkeit: 9t/m<sup>2</sup> (90kPa)

**Verarbeitung:** Max. Anwendungsgrenztemperatur: 70°C

**Eigenschaften:** Geeignet für Fußbodenheizungen  
Chemisch neutral  
Unverrotbar  
Voll recyclebar  
Reißfest  
Staub- und fusselfrei  
Wasserabweisend  
Temperaturbeständig von -25 bis 70 °C

Austrotherm PE Schaumfolien enthalten keine Fluorchlorkohlenwasserstoffe (FCKWs), HFCKWs bzw. HFKWs. HBCD.

Entwicklung und Anwendungstechnik  
Bearbeitung : 04/2019

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen, entsprechend dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen.