



Mai
mult decât
polistiren



Austrotherm Resolution

- ▶ Spumă izolatoare cu structură celulară închisă
- ▶ Izolație de înaltă performanță
- ▶ Conductivitate termică: $\lambda_D = 0,022 \text{ W/mK}$

Broșură de produse

- ▶ Austrotherm XPS® TOP
- ▶ Austrotherm EPS®
- ▶ Austrotherm Profile pentru fațade
- ▶ Austrotherm Resolution®
- ▶ Austrotherm Elemente de design
- ▶ Austrotherm Grafit Reflex
- ▶ Austrotherm Expert



Astrotherm, expertul Dumneavoastră în termoizolații, face parte din grupul austriac Schmid-Industrie-Holding și deține în prezent 18 fabrici de polistiren în 11 țări în Europa Centrală și de Est.

Având la bază tehnologia și calitatea austriacă, Austrotherm Com SRL deține în România patru fabrici de polistiren expandat și extrudat, în București, Arad și localitatea Horia, jud. Neamț, capacitatea anuală de producție a acestora fiind de 800.000 m³ de polistiren expandat și 150.000 m³ de polistiren extrudat.

În cei peste 20 ani de activitate pe piața din România, ne-am concentrat atenția pe producția de materiale termoizolante, astfel încât să vă asigurăm confortul termic al locuinței și reducerea cheltuielilor de întreținere. Garanția produselor noastre o reprezintă standardul de calitate impus de normele în vigoare ale Comunității Europene.

Pe lângă termoizolații, Austrotherm produce și profile pentru fațadă, într-o gamă impresionantă, de la ancadramente pentru uși și ferestre, solbancuri și cornișe, chei de boltă și capiteluri, la pietre de bosaj și multe altele. Acestea sunt rezistente la încovoiere, se prelucreză ușor și pot fi utilizate atât în restaurarea clădirilor vechi, permitând menținerea stilului arhitectural, cât și pentru construcțiile noi, conferindu-le un aspect special.

Cercetarea și inovația sunt principalele noastre atuuri pentru a garanta produselor calitatea care ne-a consacrat. Dezvoltând produse noi și optimizând în permanență procesele de fabricație, oferim soluții tehnice inovatoare atât arhitectilor, constructorilor și distribuitorilor de materiale de construcții, cât și celor care construiesc în regim privat.

Oferim suport tehnic pentru calculele de fizică a construcțiilor, cât și consiliere tehnică în funcție de specificațiile fiecărui proiect. Împărtășim, de asemenea, cu placere experiența și cunoștințele noastre pe pagina de internet www.astrotherm.ro și în numeroasele publicații de specialitate.

Cuprins


Astrotherm XPS® TOP

Astrotherm XPS® TOP 30 SF	4
Astrotherm XPS® TOP 30 P SF	4
Astrotherm XPS® TOP 30 GK	4
Astrotherm XPS® TOP 30 P GK	4
Astrotherm XPS® TOP 50 SF	5
Astrotherm XPS® TOP 70 SF	5
Astrotherm Universalplatte	5
Astrotherm Universalplatte P	5

Astrotherm EPS®

Astrotherm EPS®: polistiren expandat	7
Astrotherm EPS® A50	8
Astrotherm EPS® A60	8
Astrotherm EPS® AF70	8
Astrotherm EPS® AF80	8
Astrotherm EPS® A100	9
Astrotherm EPS® AF-PLUS	9
Astrotherm EPS® AF-PLUS 100	9
Astrotherm EPS® A120	9
Astrotherm EPS® A150	10
Astrotherm EPS® A200	10
Astrotherm EPS® AT - L2	10
Astrotherm EPS® AT - L4	10
Astrotherm EPS® AN	11
Astrotherm EPS® Plăci cu pantă	11
Astrotherm EPS® Bandă perimetrală	11
Astrotherm Profile fațadă	13
Astrotherm XPS® Premium	18
Astrotherm sisteme de izolare	19
Astrotherm Resolution®	20
Astrotherm Elemente de design	22
Astrotherm polistiren de pantă	24
Astrotherm GRAFIT REFLEX®	25
Astrotherm EXPERT®	26
Astrotherm AT-L și GRAFIT® L	27

Austrotherm XPS® TOP: polistiren extrudat

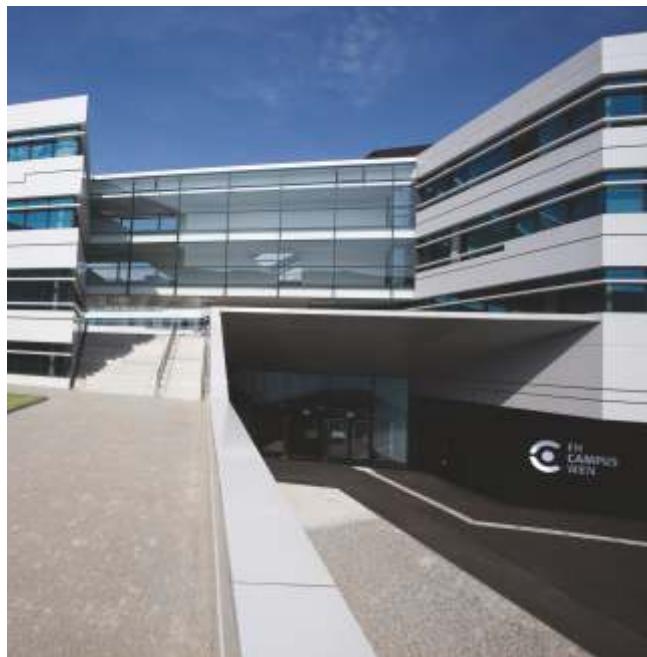

Polistirenum extrudat **Austrotherm XPS® TOP** asigură o termoizolație eficientă de la subsol până la acoperiș, acolo unde sunt încărcări mecanice extreme și grad mare de umiditate. Cu **Austrotherm XPS® TOP** se obțin rezultate ideale în cazul termoizolațiilor la pereți de subsol, la socluri, planșee, terase, sub radierul de fundație, în încăperile umede etc.

Termoizolarea soclurilor, a subsolurilor, a pardoselilor pe sol și a fundațiilor sunt criterii de calitate ce nu trebuie pierdute din vedere. În vederea reducerii consumului energetic, se recomandă evitarea zonelor neizolate termic. Polistirenum extrudat **Austrotherm XPS® TOP** poate fi pus în valoare cu rezultate optime datorită comportării sale foarte bune în medii umede și a rezistenței sporite la încărcări mecanice. Izolația soclurilor se realizează atât pe exterior, cât și pe interior, pentru a reduce pierderile de căldură prin elementele aflate în contact cu solul. Se recomandă termoizolarea tuturor pardoselilor aşezate pe sol, chiar și în subsoluri.

Domenii de utilizare	Austrotherm XPS® TOP 30 SF	Austrotherm XPS® TOP 30 GK	Austrotherm XPS® TOP 30 P SF	Austrotherm XPS® TOP 30 P GK	Austrotherm Universalplatte	Austrotherm Universalplatte P	Austrotherm XPS® TOP 50 SF	Austrotherm XPS® TOP 70 SF
Acoperiș terasă - necirculabil	•	•	•	•	•			
Acoperiș terasă - circulație medie și încărcări mari	•	•	•	•			•	
Acoperiș terasă - circulație și încărcări foarte mari						•		•
Acoperiș cu pantă - peste astereală	•	•	•	•				
Pereți exteriori - fațadă ventilată			•	•	•	•		
Pereți exteriori - diafragme (b.a.) dublate de sistem EPS®			•	•				
Pereți interiori - spații frigorifice			•	•	•			
Structuri - stâlpi, grinzi, centuri, dublate cu sistem EPS®			•	•		•		
Pardoseli interioare - în contact direct cu solul	•	•	•	•			•	•
Pardoseli interioare - în spații cu umiditate ridicată	•	•	•	•				
Pardoseli interioare - hale industriale și spații frigorifice	•	•	•	•			•	•
Pardoseli exterioare - parcări auto							•	•
Fundații - pereți de subsol	•	•	•	•	•	•		
Fundații - radier general							•	•
Fundații - elevații			•	•				
Fundații - căi ferate, drumuri							•	•

De reținut: Fiecare etapă de construcție - inclusiv termoizolarea cu Austrotherm XPS®TOP - se supune normelor specifice în construcții. Austrotherm XPS®TOP nu este rezistent la radiații UV; vor fi luate măsuri speciale de protecție. Austrotherm XPS®TOP este afectat de căldura radiantă, pentru o exploatare îndelungată, temperatura limită de 70 °C nu trebuie în niciun caz depășită. Foliole transparente sau de culoare închisă și geotextile pot favoriza acumularea căldurii, ceea ce poate provoca deformarea plăcilor de polistiren extrudat. În cazul în care Austrotherm XPS®TOP intră în contact cu materiale care conțin substanțe volatile, se pot produce defecte prin dizolvare. La utilizarea adezivilor, va fi verificată compatibilitatea lor cu spuma de polistiren. Austrotherm XPS®TOP se montează după regulile recunoscute de nivelul tehnic actual. La montaj se va ține cont de condițiile specifice locale, în special din punctul de vedere al fizicii construcțiilor. Austrotherm XPS®TOP nu conține hidrocarburi de fluor sau clor complet halogenate (FCKW), conform Ordonanței Ministerului Federal al Mediului, Tineretului și Familiei.

Conformitate: SR EN 13164-2012. Certificat de conformitate pentru produsele TOP (denumire generică) realizate în România: 1840-DPC-99/91/EC/0287-09.

Austrotherm XPS® TOP

Austrotherm XPS® TOP 30 SF

Plăci netede de polistiren extrudat pentru acoperișuri terasă, fațade ventilate, diafragme (b.a.), peretei interiori la spații frigorifice, structuri, pardoseli interioare, peretei de subsol.



- ▶ forma contururilor laterale: cu fală (SF), culoare roz
- ▶ grosimi disponibile: 30 - 200 mm
- ▶ dimensiuni placă: 1265 x 615 mm
- ▶ suprafață utilă: 0,75 m²
- ▶ rezistență la compresiune (tasare 10%):
CS(10/Y)300 ≥ 300 kPa (30 t/m²)
- ▶ conductivitate termică: 30 - 40 mm: $\lambda_c = 0,032 \text{ W/mK}$
50 - 60 mm: $\lambda_c = 0,035 \text{ W/mK}$
80 - 100 mm: $\lambda_c = 0,038 \text{ W/mK}$

Austrotherm XPS® TOP 30 P SF

Plăci striate de polistiren extrudat pentru fațade ventilate, diafragme (b.a.) dublate de sistem EPS®, peretei de subsol și elevații la fundații.



- ▶ excelentă aderență a adezivului și a tencuielii subțiri
- ▶ forma contururilor laterale: cu fală (SF), culoare roz
- ▶ grosimi disponibile: 30 - 100 mm
- ▶ dimensiuni placă: 1265 x 615 mm
- ▶ suprafață utilă: 0,75 m²
- ▶ rezistență la compresiune (tasare 10%):
- 30-100 mm: CS(10/Y)300 ≥ 300 kPa (30 t/m²)
- ▶ conductivitate termică: 30 - 40 mm: $\lambda_c = 0,032 \text{ W/mK}$
50 - 60 mm: $\lambda_c = 0,035 \text{ W/mK}$
80 - 100 mm: $\lambda_c = 0,038 \text{ W/mK}$

Austrotherm XPS® TOP 30 GK


Plăci netede de polistiren extrudat pentru acoperișuri terasă, fațade ventilate, diafragme (b.a.), peretei interiori la spații frigorifice, structuri, pardoseli interioare, peretei de subsol.



- ▶ forma contururilor laterale: muchii drepte (GK), culoare roz
- ▶ grosimi disponibile: 30 - 100 mm
- ▶ dimensiuni placă: 1250 x 600 mm
- ▶ suprafață placă: 0,75 m²
- ▶ rezistență la compresiune (tasare 10%):
CS(10/Y)300 ≥ 300 kPa (30 t/m²)
- ▶ conductivitate termică: 30 - 40 mm: $\lambda_c = 0,032 \text{ W/mK}$
50 - 60 mm: $\lambda_c = 0,035 \text{ W/mK}$
80 - 100 mm: $\lambda_c = 0,038 \text{ W/mK}$

Austrotherm XPS® TOP 30 P GK

Plăci striate de polistiren extrudat pentru fațade ventilate, diafragme (b.a.) dublate de sistem EPS®, peretei de subsol și elevații la fundații.

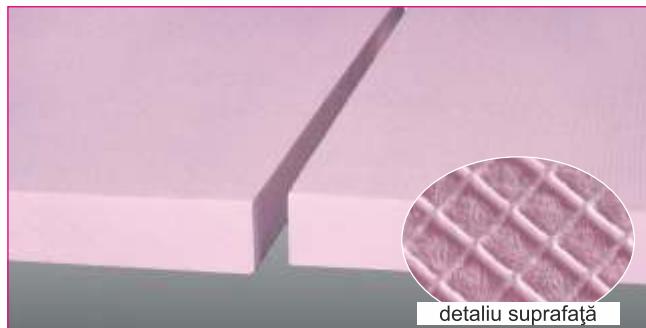

- ▶ excelentă aderență a adezivului și a tencuielii subțiri
- ▶ forma contururilor laterale: muchii drepte (GK), culoare roz
- ▶ grosimi disponibile: 30 - 180 mm
- ▶ dimensiuni placă: 1250 x 600 mm
- ▶ suprafață placă: 0,75 m²
- ▶ rezistență la compresiune (tasare 10%):
- 30-200 mm: CS(10/Y)300 ≥ 300 kPa (30 t/m²)
- ▶ conductivitate termică: 30 - 40 mm: $\lambda_c = 0,032 \text{ W/mK}$
50 - 60 mm: $\lambda_c = 0,035 \text{ W/mK}$
80 - 100 mm: $\lambda_c = 0,038 \text{ W/mK}$

Austrotherm XPS® TOP 50 SF

Plăci netede de polistiren extrudat pentru acoperișuri terasă circulabile, pardoseli în contact direct cu solul, pardoseli la hale industriale și spații frigorifice, parcări auto, fundații - radier general, căi ferate, drumuri.



- ▶ forma contururilor laterale: cu falț (SF), culoare roz
- ▶ grosimi disponibile: 50 - 200 mm
- ▶ dimensiuni placă: 1265 x 615 mm
- ▶ suprafață utilă: 0,75 m²
- ▶ rezistență la compresiune (tasare 10%): $CS(10/Y)500 \geq 500 \text{ kPa} (50 \text{ t/m}^2)$
- ▶ conductivitate termică:
 - 50 - 60 mm: $\lambda = 0,035 \text{ W/mK}$
 - 80 - 120 mm: $\lambda = 0,036 \text{ W/mK}$
 - 140 - 200 mm: $\lambda = 0,038 \text{ W/mK}$

Austrotherm Universalplatte

Plăci netede de polistiren extrudat pentru acoperișuri terasă necirculabile, fațade ventilate, peretei interiori la spații frigorifice, stâlpi, grinzi, centuri și peretei de subsol.



- ▶ forma contururilor laterale: muchii drepte (GK)
- ▶ grosimi disponibile: 20 mm
- ▶ culoare roz
- ▶ dimensiuni placă: 1250 x 600 mm
- ▶ suprafață placă: 0,75 m²
- ▶ conductivitate termică: 20 mm: $\lambda = 0,036 \text{ W/mK}$

Austrotherm XPS® TOP 70 SF

Plăci netede de polistiren extrudat pentru acoperișuri terasă circulabile, pardoseli în contact direct cu solul, pardoseli la hale industriale și spații frigorifice, parcări auto, fundații - radier general, căi ferate, drumuri.



- ▶ forma contururilor laterale: cu falț (SF), culoare roz
- ▶ grosimi disponibile: 50 - 120 mm
- ▶ dimensiuni placă: 1265 x 615 mm
- ▶ suprafață utilă: 0,75 m²
- ▶ rezistență la compresiune (tasare 10%): $CS(10/Y)700 \geq 700 \text{ kPa} (70 \text{ t/m}^2)$
- ▶ conductivitate termică:
 - 50 - 60 mm: $\lambda = 0,035 \text{ W/mK}$
 - 80 - 120 mm: $\lambda = 0,036 \text{ W/mK}$

Austrotherm Universalplatte P

Plăci striate de polistiren extrudat pentru fațade ventilate, stâlpi, grinzi, centuri și peretei de subsol.



- ▶ forma contururilor laterale: muchii drepte (GK)
- ▶ grosimi disponibile: 20 mm
- ▶ culoare roz
- ▶ dimensiuni placă: 1250 x 600 mm
- ▶ suprafață placă: 0,75 m²
- ▶ conductivitate termică: 20 mm: $\lambda = 0,036 \text{ W/mK}$

Austrotherm XPS® TOP

Austrotherm 6 și 10 Universal XPS

Domenii de utilizare: strat suport pentru pardoseli cu elemente flotante de parchet laminat; completări în cadrul structurilor termoizolante de exterior/interior (glafuri)



Izolare termică



Izolare a zgomotului de impact



Rezistență la compresiune



Absorbție foarte redusă a apei

- Rezistență termică: 6 mm - RD = 0,10 m² K/W
10 mm - RD = 0,20 m² K/W
- Dimensiune placă: 500 x 1000 mm
- Grosime placă: 6 mm. Conținut pachet: 8 m²/ 16 plăci
- Grosime placă: 10 mm. Conținut pachet: 5 m²/ 10 plăci



Structură pachete XPS

grosime (mm)	nr. plăci per pachet	m ² per pachet	m ³ per pachet
6	16	8	0,048
10	10	5	0,050
20	20	15,00	0,300
30	14	10,50	0,315
40	10	7,50	0,300
50	8	6,00	0,300
60	7	5,25	0,315

grosime (mm)	nr. plăci per pachet	m ² per pachet	m ³ per pachet
80	5	3,75	0,300
100	4	3,00	0,300
120	4	3,00	0,360
140	3	2,25	0,315
160	3	2,25	0,360
180	2	1,50	0,270
200	2	1,50	0,300

grosime (mm)	nr. plăci per pachet	m ² per pachet	m ³ per pachet
6	16	8	0,048
10	10	5	0,050
20	20	15,00	0,300
30	14	10,50	0,315
40	10	7,50	0,300
50	8	6,00	0,300
60	7	5,25	0,315

grosime (mm)	nr. plăci per pachet	m ² per pachet	m ³ per pachet
80	5	3,75	0,300
100	4	3,00	0,300
120	4	3,00	0,360
140	3	2,25	0,315
160	3	2,25	0,360
180	2	1,50	0,270
200	2	1,50	0,300



Austrotherm EPS®: polistiren expandat



În contextul epuizării resurselor energetice convenționale, eficientizarea energetică a clădirilor a devenit o prioritate. Astfel, Austrotherm recomandă utilizarea unor produse adecvate, cu performanțe termice ridicate. Polistirenul expandat grafitat **Austrotherm EPS® AF-PLUS** asigură un randament termic cu cca. 20% mai mare față de celelalte sortimente destinate termoizolării fațadelor, fiind astfel recomandat ca material de bază în alcătuirea termosistemelor pentru casele pasive și a celor cu consum redus de energie.

Izolare ridicată - bun echilibru ecologic

EPS® este prescurtarea denumirii polistirenului expandat (Expanded PolyStyrene), cunoscut și sub denumirea de Styropor. Este un material ecologic ce conține aer, având între trei și șase miliarde de celule închise la fiecare metru cub, ceea ce conferă acestui material caracteristicile ecologice pentru a fi utilizat și în școli sau spitale. Izolația cu **Austrotherm EPS®** protejează mediul înconjurător, emisiile de noxe CO₂, NOX și dioxid de sulf fiind astfel reduse. Materialul conține cca. 98% aer și este tolerat de piele. Calitatea este asigurată de controalele periodice efectuate în laboratorul propriu și în instituțiile abilitate.

Domenii de utilizare polistiren expandat Austrotherm EPS®	EPS® A50	EPS® A60	EPS® AF70	EPS® AF80	EPS® AF PLUS	EPS® AF PLUS 100	EPS® A100	EPS® A120	EPS® A150	EPS® A200	EPS® AT L2	EPS® AT L4	EPS® AN	EPS® Banda perimetrală	EPS® Profile pentru fațadă
Acoperiș cu pantă mare – peste astereală											●	●			
Acoperiș cu pantă mare – între căpriori	●	●													
Acoperiș cu pantă mică – peste ultimul nivel	●	●					●	●							
Acoperiș terasă – necirculabil						●	●								
Acoperiș terasă – circulație redusă						●		●		●					
Acoperiș terasă – intens circulat									●	●	●	●			
Acoperiș terasă – cu pantă din polistiren						●	●	●	●	●					
Pereți – termosistem fațadă lipită			●	●	●	●	●	●							●
Pereți – termosistem fațadă ventilată	●	●	●	●	●	●	●	●							
Pereți – termoizolare în structură ușoară (metalică)	●	●	●												
Pereți – termosistem lipit pe pereți ușori (lemn)	●	●	●	●	●	●	●	●							●
Pereți – termosistem pe interior	●	●	●	●	●										
Pereți – termoizolare spații frigorifice							●	●	●	●					
Pardoseli interioare – pe structuri grele (b.a.)						●	●	●	●	●					
Pardoseli interioare – pe structuri ușoare (lemn)						●	●								
Pardoseli interioare – dală flotantă						●	●	●	●		●	●			●
Pardoseli interioare – încălzire prin pardoseală						●	●	●	●				●		
Pardoseli interioare – spații frigorifice						●	●								

De reținut: Austrotherm EPS® nu conține hidrocarburi de fluor sau clor complet halogenate (FCKW, HFCKW și HFKW). Austrotherm EPS® nu rezistă mai mult de două săptămâni la radiațiile UV (vor fi luate măsurile necesare de protecție). Fiecare etapă de construcție - inclusiv termoizolarea cu Austrotherm EPS® - se supune normelor specifice în construcții. Depozitare: a se feri de radiația solară și de umezeală. Impact de mediu: produs reciclabil, nu degajă fluoruri sau cloruri, nu afectează sănătatea.

Conformitate: SR EN 13163-2012. Certificat de conformitate fabrică București: 1840-DPC-99/91/EC/0152-07.

Certificat de conformitate fabrică Horia: 1840-DPC-99/91/EC/0154-07. Certificat de conformitate profile EPS® (fabrică București): 1840-DPC-99/91/EC/0153-07.

Austrotherm EPS® A50

Plăci de polistiren expandat pentru termoizolarea între căpriori, termosisteme la pereți ușori (lemn) și termosisteme la interior.



- ▶ dimensiuni placă: 1000 x 500 mm
- ▶ suprafață placă: 0,5 m²
- ▶ conductivitate termică: $\lambda = 0,044 \text{ W/mK}$
- ▶ rezistență la încovoiere: BS80 $\geq 80 \text{ kPa}$ (8 t/m²)
- ▶ rezistență la tracțiune: TR60 $\geq 60 \text{ kPa}$ (6 t/m²)
- ▶ identificare: rămân albe pe laterală pachetului

Austrotherm EPS® AF70

Plăci de polistiren expandat pentru termosisteme la fațade lipite, fațade ventilate, pereți ușori (lemn) sau termosisteme la interior.



- ▶ dimensiuni placă: 1000 x 500 mm
- ▶ suprafață placă: 0,5 m²
- ▶ conductivitate termică: $\lambda = 0,039 \text{ W/mK}$
- ▶ rezistență la încovoiere: BS125 $\geq 125 \text{ kPa}$ (12,5 t/m²)
- ▶ rezistență la tracțiune: TR100 $\geq 100 \text{ kPa}$ (10 t/m²)
- ▶ identificare: două dungi albastre pe laterală pachetului

Austrotherm EPS® A60

Termoizolarea fațadelor ventilate (numai cu prinderi mecanice), a pereților pe interior și pe interiorul șarpantelor mansardelor.



- ▶ dimensiuni placă: 1000 x 500 mm
- ▶ suprafață placă: 0,5 m²
- ▶ conductivitate termică: $\lambda = 0,042 \text{ W/mK}$
- ▶ rezistență la încovoiere: BS100 $\geq 100 \text{ kPa}$ (10 t/m²)
- ▶ rezistență la tracțiune: TR80 $\geq 80 \text{ kPa}$ (8 t/m²)
- ▶ identificare: o dungă albastră pe laterală pachetului

Austrotherm EPS® AF80

Plăci de polistiren expandat pentru termosisteme la fațade lipite, fațade ventilate și pereți ușori (lemn).



- ▶ dimensiuni placă: 1000 x 500 mm
- ▶ suprafață placă: 0,5 m²
- ▶ conductivitate termică: $\lambda = 0,037 \text{ W/mK}$
- ▶ rezistență la încovoiere: BS150 $\geq 150 \text{ kPa}$ (15 t/m²)
- ▶ rezistență la tracțiune: TR140 $\geq 140 \text{ kPa}$ (14 t/m²)
- ▶ identificare: o dungă roșie pe laterală pachetului

Austrotherm EPS® AF-PLUS

Plăci de polistiren expandat pentru termosisteme la fațade lipite, fațade ventilate și pereți ușori (lemn).



- ▶ dimensiuni placă: 1000 x 500 mm
- ▶ suprafață placă: 0,5 m²
- ▶ conductivitate termică: $\lambda = 0,031 \text{ W/mK}$
- ▶ rezistență la încovoiere: BS150 $\geq 150 \text{ kPa}$ (15 t/m²)
- ▶ rezistență la tracțiune: TR140 $\geq 140 \text{ kPa}$ (14 t/m²)
- ▶ identificare: o dungă roșie pe laterală pachetului

Austrotherm EPS® A100

Plăci de polistiren expandat pentru termoizolarea pardoselilor interioare și a acoperișurilor terasă necirculabile.



- ▶ dimensiuni placă: 1000 x 500 mm
- ▶ suprafață placă: 0,5 m²
- ▶ conductivitate termică: $\lambda = 0,036 \text{ W/mK}$
- ▶ rezistență la compresiune (tasare 10%): CS(10)100 $\geq 100 \text{ kPa}$ (10 t/m²)
- ▶ rezistență la încovoiere: BS170 $\geq 170 \text{ kPa}$ (17 t/m²)
- ▶ rezistență la tracțiune: TR150 $\geq 150 \text{ kPa}$ (15 t/m²)
- ▶ identificare: dungă galbenă pe laterală pachetului

Austrotherm EPS® AF-PLUS 100

Plăci de polistiren expandat pentru termosisteme la fațade lipite, fațade ventilate și pereți ușori (lemn).



- ▶ dimensiuni placă: 1000 x 500 mm
- ▶ suprafață placă: 0,5 m²
- ▶ conductivitate termică: $\lambda = 0,030 \text{ W/mK}$
- ▶ rezistență la încovoiere: BS150 $\geq 150 \text{ kPa}$ (15 t/m²)
- ▶ rezistență la tracțiune: TR150 $\geq 150 \text{ kPa}$ (15 t/m²)
- ▶ identificare: o dungă galbenă pe laterală pachetului

Austrotherm EPS® A120

Plăci din polistiren expandat pentru termoizolarea pardoselilor și planșelor încărcate, teraselor și șarpantelor.



- ▶ dimensiuni placă: 1000 x 500 mm
- ▶ suprafață placă: 0,5 m²
- ▶ conductivitate termică: $\lambda = 0,035 \text{ W/mK}$
- ▶ rezistență la compresiune (tasare 10%): CS(10)120 $\geq 120 \text{ kPa}$ (12 t/m²)
- ▶ rezistență la încovoiere: BS170 $\geq 170 \text{ kPa}$ (17 t/m²)
- ▶ rezistență la tracțiune: TR150 $\geq 150 \text{ kPa}$ (15 t/m²)
- ▶ identificare: două dungi galbene pe laterală pachetului

Austrotherm EPS® A150

Plăci de polistiren expandat pentru termoizolarea peste astereală la acoperișuri cu șarpantă, acoperișuri terasă, pardoseli interioare și termosisteme la spații frigorifice.



- ▶ dimensiuni placă: 1000 x 500 mm
- ▶ suprafață placă: 0,5 m²
- ▶ conductivitate termică: $\lambda = 0,034 \text{ W/mK}$
- ▶ rezistență la compresiune (tasare 10%):
 $CS(10)150 \geq 150 \text{ kPa} (15 \text{ t/m}^2)$
- ▶ rezistență la încovoiere: $BS250 \geq 250 \text{ kPa} (25 \text{ t/m}^2)$
- ▶ rezistență la tracțiune: $TR190 \geq 190 \text{ kPa} (19 \text{ t/m}^2)$
- ▶ identificare: o dungă neagră pe laterală pachetului

Austrotherm EPS® A200

Plăci de polistiren expandat pentru termoizolarea peste astereală la acoperișuri cu șarpantă, terase circulabile, termosisteme la spații frigorifice, pardoseli interioare.



- ▶ dimensiuni placă: 1000 x 500 mm
- ▶ suprafață placă: 0,5 m²
- ▶ conductivitate termică: $\lambda = 0,033 \text{ W/mK}$
- ▶ rezistență la compresiune (tasare 10%):
 $CS(10)200 \geq 200 \text{ kPa} (20 \text{ t/m}^2)$
- ▶ rezistență la încovoiere: $BS300 \geq 300 \text{ kPa} (30 \text{ t/m}^2)$
- ▶ rezistență la tracțiune: $TR210 \geq 210 \text{ kPa} (21 \text{ t/m}^2)$
- ▶ identificare: două dungi negre pe laterală pachetului

Austrotherm EPS® AT - L2

Plăci de polistiren expandat pentru izolarea termică și la zgomot de impact - pardoseli tip dală flotantă.



- ▶ dimensiuni placă: 1000 x 500 mm
- ▶ suprafață placă: 0,5 m²
- ▶ conductivitate termică: $\lambda = 0,045 \text{ W/mK}$
- ▶ identificare: o dungă verde pe laterală pachetului
- ▶ grosimi disponibile: 15, 20, 25, 30, 40 mm

Austrotherm EPS® AT - L4


Plăci de polistiren expandat pentru izolarea termică și la zgomot de impact - pardoseli tip dală flotantă.



- ▶ dimensiuni placă: 1000 x 500 mm
- ▶ suprafață placă: 0,5 m²
- ▶ conductivitate termică: $\lambda = 0,045 \text{ W/mK}$
- ▶ identificare: două dungi verzi pe laterală pachetului
- ▶ grosimi disponibile: 25, 30, 50 mm

Austrotherm EPS® AN

Plăci de polistiren expandat pentru încălzire prin pardoseală.

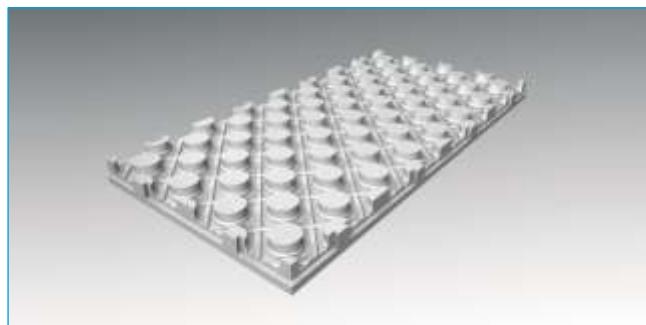

- ▶ dimensiuni placă: 1215 x 615 mm
- ▶ suprafață placă: 0,72 m²
- ▶ conductivitate termică: $\lambda = 0,035 \text{ W/mK}$
- ▶ rezistență la compresiune (tasare 10%): CS(10)150 ≥ 150 kPa (15 t/m²)
- ▶ rezistență la încovoiere: BS200 ≥ 200 kPa (20 t/m²)

grosime (mm)	nr. plăci per pachet	m ² per pachet
57 (30+27)	8	5,76

Austrotherm EPS® Bandă perimetrală

Bandă perimetrală de polistiren expandat pentru izolarea rosturilor dintre șapa flotantă și pereții marginali.



- ▶ pentru rosturi perimetrale
- ▶ izolator termic și fonic

grosime (mm)	lățime (mm)	lungime (m)
5	40	50
5	80	50
5	100	50
10	80	25
10	100	25
10	120	25
10	150	25


Austrotherm EPS® Plăci cu pantă

NOU

Plăci de polistiren expandat pentru izolarea acoperișurilor terasă cu pantă.



- ▶ reducerea semnificativă a greutății acoperișului
 - ▶ realizarea pantelor de scurgere a apei la acoperișurile terasă
 - ▶ evitarea punților termice
 - ▶ conductivitate termică:
- Austrotherm EPS® A100: $\lambda = 0,036 \text{ W/mK}$
 Austrotherm EPS® A120: $\lambda = 0,035 \text{ W/mK}$
 Austrotherm EPS® A150: $\lambda = 0,034 \text{ W/mK}$
 Austrotherm EPS® A200: $\lambda = 0,033 \text{ W/mK}$

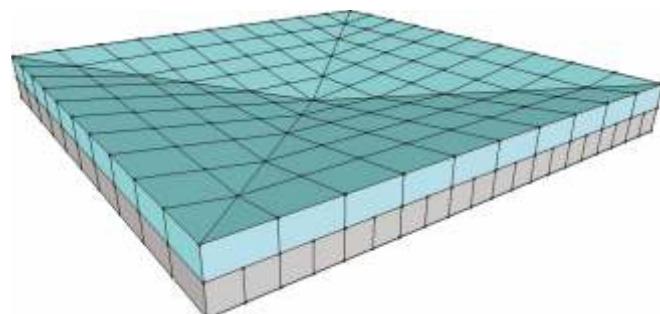



Structură pachete EPS

grosime (mm)	nr. plăci per pachet	m ² per pachet	m ³ per pachet
20	24	12,00	0,24
30	16	8,00	0,24
40	12	6,00	0,24
50	10	5,00	0,25
60	8	4,00	0,24
70	7	3,50	0,245
80	6	3,00	0,24

grosime (mm)	nr. plăci per pachet	m ² per pachet	m ³ per pachet
90	5	2,50	0,225
100	5	2,50	0,25
120	4	2,00	0,24
140	3	1,50	0,21
160	3	1,50	0,24
200	2	1,00	0,20

grosime (mm)	nr. plăci per pachet	m ² per pachet	m ³ per pachet
20	24	12,00	0,24
30	16	8,00	0,24
40	12	6,00	0,24
50	10	5,00	0,25
60	8	4,00	0,24
70	7	3,50	0,245
80	6	3,00	0,24

grosime (mm)	nr. plăci per pachet	m ² per pachet	m ³ per pachet
90	5	2,50	0,225
100	5	2,50	0,25
120	4	2,00	0,24
140	3	1,50	0,21
160	3	1,50	0,24
200	2	1,00	0,20

Profile pentru fațadă



Austrotherm a introdus pe piața românească un produs nou: gama de profile din polistiren pentru decorarea fațadelor.

Acest tip de produs își găsește utilizarea atât pentru construcțiile noi cât și pentru reabilitarea celor existente. Gama largă de profile este conformată pentru mai multe tipuri de aplicații, ancadramente, cornișe, solbancuri, bozaje sau ornamente pentru fațadă.

Profilele sunt din polistiren - deci foarte ușoare - cu suprafața exterioară dintr-un înveliș de adeziv cu nisip cuarțos care permite aplicarea cu succes a vopselelor pentru fațadă. Pe lângă faptul că lasă proiectanților o mare libertate în conceperea și designul fațadei, profilele sunt ușor de montat, adăugând un plus de izolare în dreptul buiandrugilor sau al centurilor de beton armat.

Profile pentru ancadramente uși și ferestre

- decorarea fațadei
- pentru acoperirea rosturilor de montaj la uși și ferestre
- flexibile
- gata finisate
- trebuie doar acoperite cu un strat de vopsea pentru fațadă
- ambalare: cutie



cod	indice articol	dimensiuni (mm) h x l x L	
5945786201331	A	135 x 25 x 2500	
5945786201348	FA	84 x 23 x 2500	
5945786201355	FB	135 x 40 x 2500	
5945786201362	C	145 x 35 x 2500	
5945786201386	D	120 x 30 x 2500	
5945786201379	FC	67 x 29 x 2500	
5945786201393	FD	80 x 20 x 2500	
5945786201409	FF	155 x 40 x 2500	

cod	indice articol	dimensiuni (mm) h x l x L	
5945786201416	FT	68 x 21 x 2500	
5945786201423	Linzer Stab	40 x 25 x 2500	
5945786201430	FO	145 x 40 x 2500	
5945786201300	FP	135 x 35 x 2500	
5945786201317	FS	150 x 45 x 2500	
5945786201324	FU	100 x 30 x 2500	
5945786201447	L	120 x 20 x 2500	

Profile pentru cornișe



- ▶ rol decorativ pentru fațadă
- ▶ izolație termică suplimentară
- ▶ livrabile în diferite forme
- ▶ gata finisate, trebuie doar acoperite cu un strat de vopsea pentru fațadă
- ▶ se utilizează pentru decorarea construcțiilor noi și reabilitarea celor vechi
- ▶ ambalare: cutie

cod	indice articol	dimensiuni (mm) h x l x L	
5945786201539	GC	215 x 160 x 1250	
5945786201508	GE	250 x 250 x 1250	
59457862011515	GF	230 x 230 x 1250	
59457862011522	GG	250 x 200 x 1250	

Profile pentru solbancuri



- ▶ rol decorativ pentru fațadă
- ▶ izolație termică suplimentară
- ▶ gata finisate, trebuie doar acoperite cu un strat de vopsea pentru fațadă
- ▶ se utilizează sub glaful de fereastră, pentru decorarea centurilor de beton
- ▶ ambalare: cutie

cod	indice articol	dimensiuni (mm) h x l x L	
5945786201454	SA	130 x 50 x 2500	
5945786201478	SD	120 x 65 x 2500	
5945786201485	SE	150 x 80 x 2500	
5945786201492	SG	135 x 73 x 2500	
5945786201461	SH	145 x 100 x 2500	

Profile pentru chei de boltă, capiteluri, pietre de bosaj



- ▶ rol decorativ
- ▶ eficiență ridicată în montaj față de sistemele clasice de finisare
- ▶ greutate scăzută
- ▶ gata finisate, trebuie doar acoperite cu un strat de vopsea pentru fațadă
- ▶ se utilizează pentru construcții noi și reabilitarea celor vechi
- ▶ ambalare: cutie

cod	indice articol	dimensiuni (mm) h x l x L	
5945786201546	AA	(200/150) x (60/35) x 205	
5945786201553	AE	(303/210) x (73/50) x 250	
5945786201560	CB	(185/140) x (100/75) x 205	
5945786201577	BD-K	400 / 35 / 330	
5945786201584	BD-G	500 / 35 / 330	

Profile pentru ornamente de fațadă



- ▶ rol decorativ
- ▶ greutate scăzută
- ▶ nu necesită fixare mecanică
- ▶ gata finisate, trebuie doar acoperite cu un strat de vopsea pentru fațadă
- ▶ se utilizează pentru construcții noi și reabilitarea celor vechi
- ▶ ambalare: cutie

cod	indice articol	dimensiuni (mm) ø x h	
5945786201591	ZB	200 x 60	
5945786201607	ZA 300	300 x 60	
5945786201614	ZF	280 x 30	

Astrotherm DKF 75

Masă de șpaclu pentru acoperirea rosturilor de montaj la profilele pentru fațadă



- elastică
- aceeași structură cu suprafața exterioară a profilelor
- peste masa de șpaclu se aplică un strat de vopsea pentru fațadă

cod	indice articol	cantitate	ambalare
5945786202031	DFK 75	1 kg	găleată
5945786202048	DFK 75	5 kg	găleată


Astrotherm adeziv pentru profile

Adeziv pentru profilele de fațadă la rosturile de îmbinare







- uscare rapidă
- asigură o fixare excelentă

cod	indice articol	cantitate	ambalare
5945786202055	PU	310 ml	cartuș

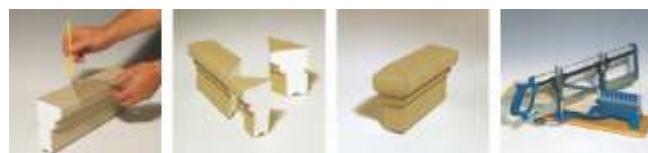


Utilizarea profilelor pentru fațade

- elimină pierderile de materiale și timp
- elimină costurile ridicate ale stucaturilor

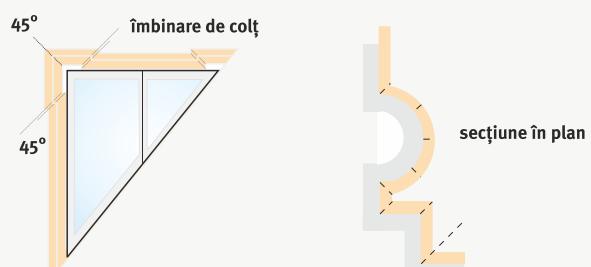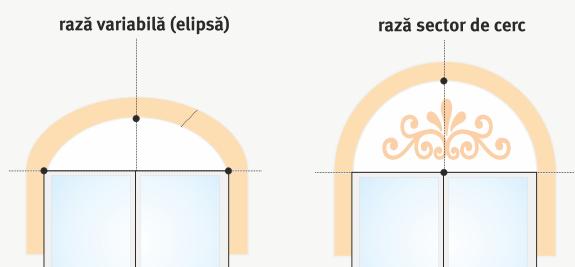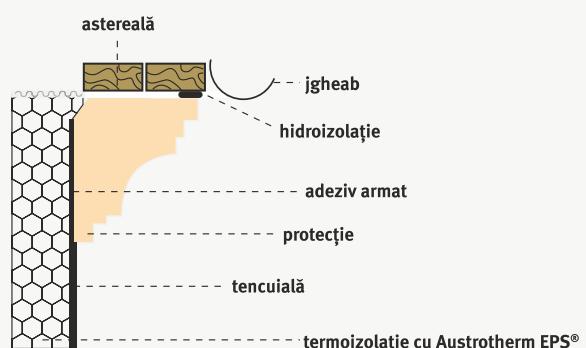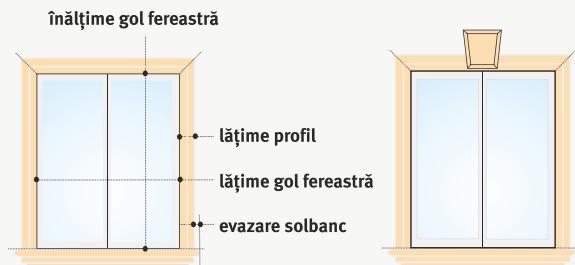

Austrotherm XPS® Premium 30 Austrotherm XPS® PLUS 30

Noi produse pe bază de unire termică



De peste 60 de ani, Austrotherm® și-a dezvoltat expertiza în materiale de izolație și a demonstrat acest lucru printr-o continuă serie de produse noi și îmbunătățite. Aceste decenii de experiență fac posibilă dezvoltarea de soluții ce îndeplinesc cele mai înalte cerințe. Printr-o continuă cercetare, am reușit să îmbunătățim și mai mult rezistența termică pentru produsele noastre.



Izolare termică maximă - **cel mai bun produs din seria XPS**



Izolează perfect, în special acolo unde spațiul este limitat



În mare proporție rezistent la apă



Rezultatul îl reprezintă noul "Austrotherm XPS® Premium 30", un produs cu 23% mai eficient termic decât polistirenul extrudat XPS standard. Avantajele sale intră în joc în special acolo unde spațiul este limitat. Noile plăci XPS, cu un înalt grad de izolare termică, rezistente la compresiune și la apă, oferă o izolare perfectă și economisesc spațiu.

- ▶ grosimi disponibile: 40 - 400mm
- ▶ conductivitate termică:
 - Austrotherm XPS Premium 30 - $\lambda_D = 0,027 \text{ W/mK}$
 - Austrotherm XPS PLUS 30 - $\lambda_D = 0,032 \text{ W/mK}$



Sistem Austrotherm de izolare a plăcilor de fundație


Pentru cofrarea plăcilor de fundație



1. Elemente de pardoseală și bordură


După ce sunt așezate elementele de plăci de fundație Austrotherm, se montează elementele de închidere tip echer și șurub. Banda de etanșeizare verticală poate fi introdusă într-o etapă de lucru. Echerele de rigidizare sunt înșurubate pe elementul de închidere perimetrală.

conform DIN 18195 - conform ÖNORM B 3692

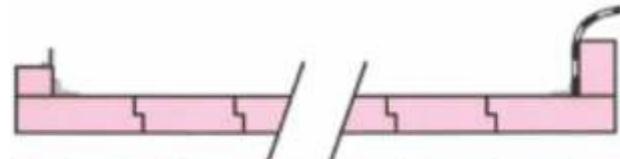


2. Etanșeitatea orizontală

După betonare, benzile de etanșeizare orizontală sunt lipite complet pe placă de fundație, respectiv o bandă de etanșeizare este introdusă în zona peretelui de subsol ridicat. Pe laturi, banda de etanșeizare orizontală este lipită 10 cm pe suprafața expusă a betonului.

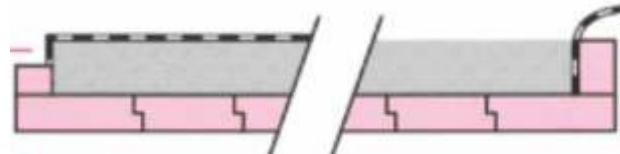


3. Etanșeitatea verticală

Pe zona de etanșeitate orizontală, se ridică o lucrare de zidărie, iar apoi, pe latura exterioară se montează suprapus banda de etanșeizare verticală.

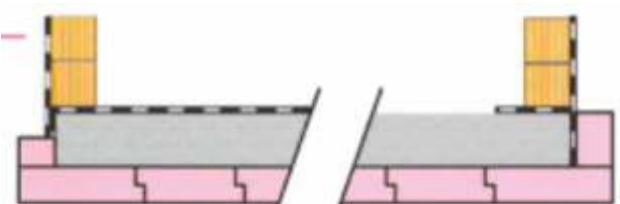


4. Izolarea soclului, respectiv a perimetrului

Apoi, se instalează izolația corespunzătoare pentru soclu, respectiv perimetru. Indicație: de asemenea, se poate realiza un perete frontal.

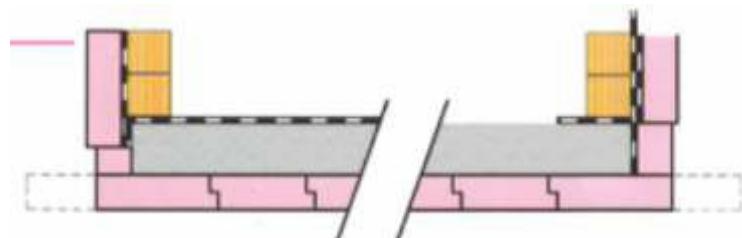

Austrotherm Resolution® Flachdach / Steildach

Cu laminare EPS-PLUS doar pe față SUPERIOARĂ

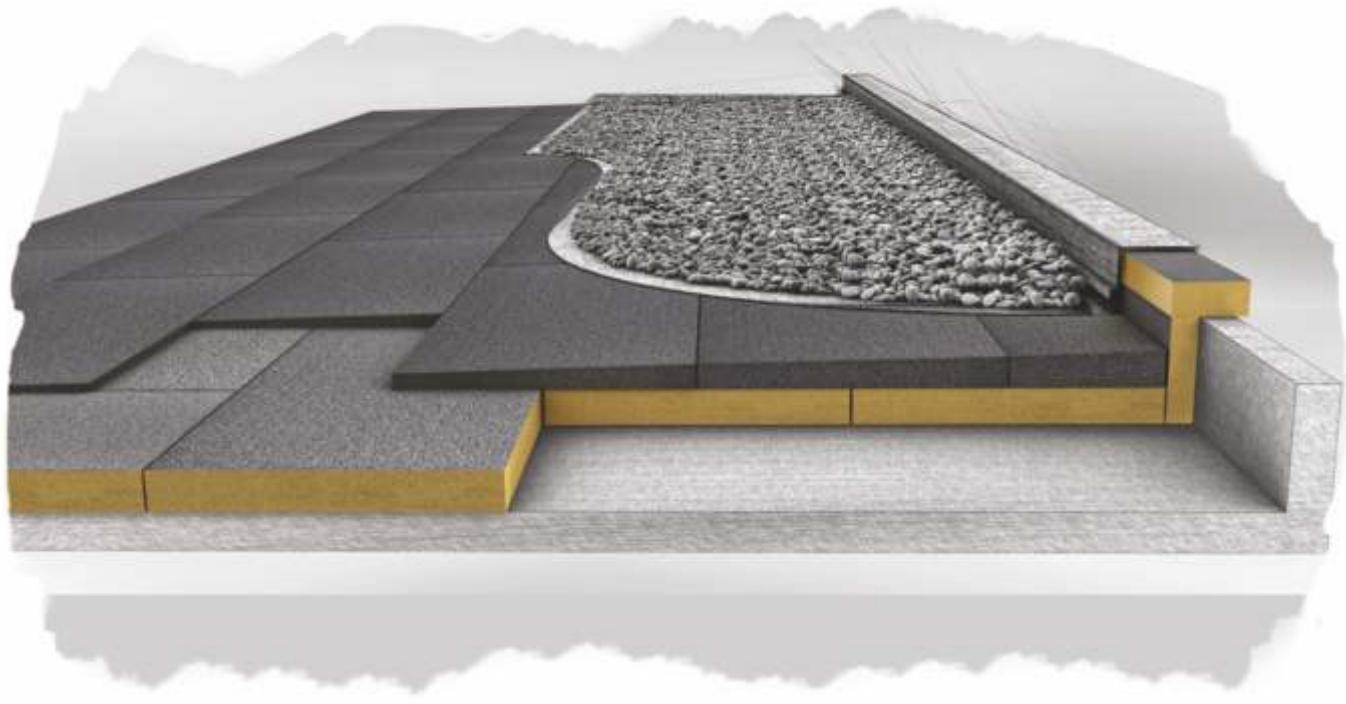

-  Cea mai mică înălțime de construcție
-  Cerință standard minimă la o grosime de numai 100 mm
-  Standard Passivhaus deja la o grosime de 200 mm
-  Izolație termică completă cu difuzie deschisă la căpriori
-  Strat precum GORETEX – **rezistent la apă, însă care respiră**
-  Umiditatea se poate elimina – fără straturi ALU de blocare
-  Strat de protecție rezistent la umiditate ca strat superior

Spuș rigidă resol cu difuzie deschisă de înaltă calitate conform Ö-Norm EN 13166.



Accesori



**Austrotherm
STRATHO HYGROFLEX
60 mm**

Cutie: 10 role
Rolă: 60 mm x 25 ml



**Austrotherm
STRATHO HYGROFLEX
200 mm**

Cutie: 2 role
Rolă: 200 mm x 25 ml

Sistemul unic cu difuzie deschisă cu cea mai mică înălțime de construcție, elimină mereu infiltratiile în caz de umiditate.



- ▶ conductivitate termică: $\lambda_D = 0,022 \text{ W/mK}$
- ▶ dimensiunile plăcilor: 2500 x 1000 mm
- ▶ formarea canturilor: nut și feder
- ▶ laminarea:
 - față superioară: strat etanș și cu difuzie deschisă, cu suprapunere autoadezivă de 10 cm
 - față inferioară: cu 3 mm Austrotherm EPS® PLUS




Produs		U wert 0,15
steinohan 120	impermeabil	15 cm
steinohan 120 silent	impermeabil	15 cm
steinohan 120 bitu	impermeabil	15 cm
steinohan 125 DO	impermeabil	17 cm
puren protect WLS024	impermeabil	16,5 cm
puren PUR Unterdach WLS024	impermeabil	16,5 cm
puren Silent Pro WLS024	impermeabil	16,5 cm
puren Plus WLS 027/028	difuzie deschisă	17 cm
puren St-blau WLS 027/028	difuzie deschisă	17 cm
Austrotherm Resolution®	difuzie deschisă	14 cm

70% dintre sisteme sunt rezistente la vaporii

Element de design Austrotherm



- ▶ orice dimensiune de element
- ▶ orice profil de fațadă
- ▶ orice dimensiune de îmbinare
- ▶ dimensiuni: diverse dimensiuni la cerere
- ▶ grosime: 20 mm

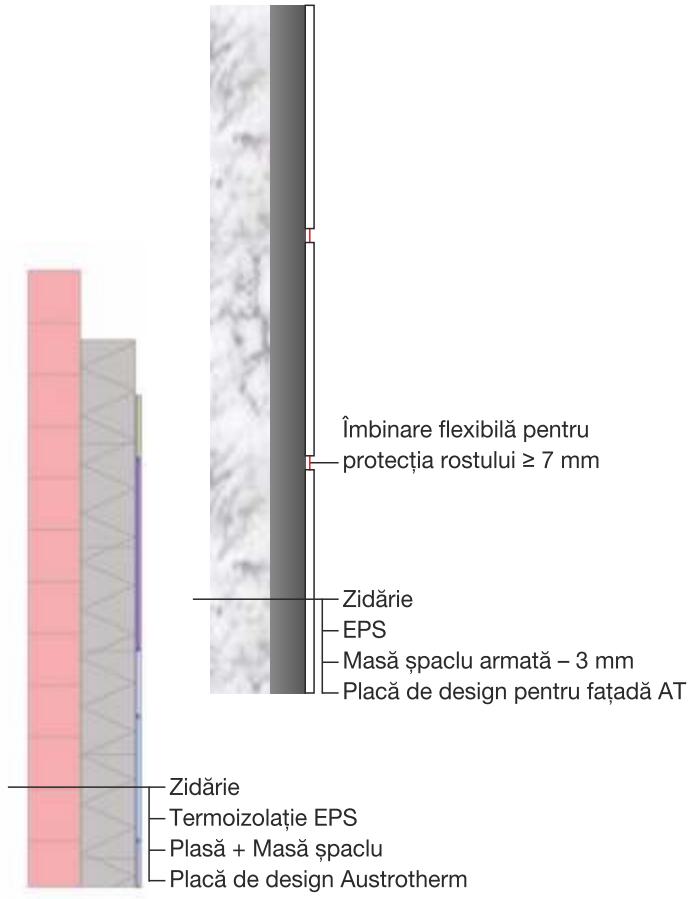



Fixare



Distanță de
îmbinare și direcție




Configurarea îmbinărilor
cu vopseaua de exterior



Configurarea îmbinărilor cu lapte
de ciment rezistent la apă (ex:
protecție flexibilă de brâu Baumit)




Profile Austrotherm pentru fațadă

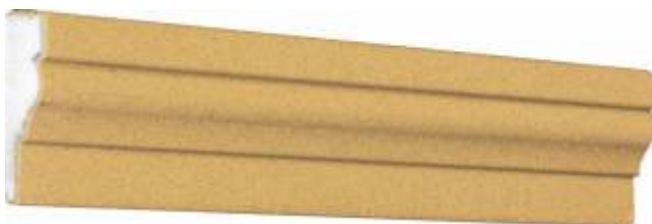

- ▶ rol decorativ, atât pentru construcții noi, cât și pentru reabilitarea celor existente
- ▶ aplicații: ancadramente, cornișe, solbancuri, bosaje, chei de boltă, capiteluri, ornamente pentru fațadă
- ▶ flexibile, gata finisate, trebuie doar acoperite cu un strat de vopsea pentru fațadă



Polistiren de pantă Austrotherm

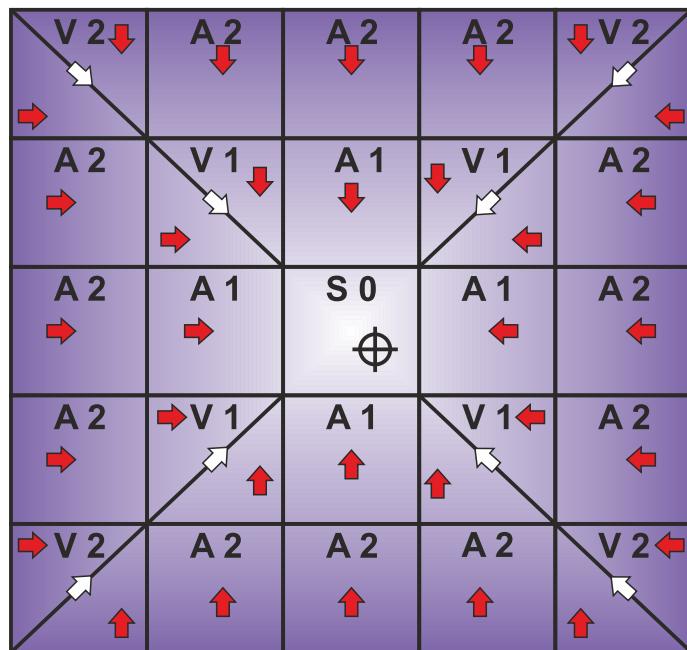

Reducerea substantială a masei terasei



Reducerea timpului de realizare a proiectului



Montaj simplu și precizia pantei







Înălțime mai mică a sistemului,
rezistență termică mai mare



Costuri totale mai mici în cazul
polistirenului de pantă

Piese utilizate în cadrul sistemului
de pantă Austrotherm

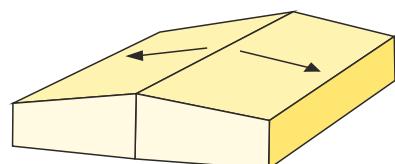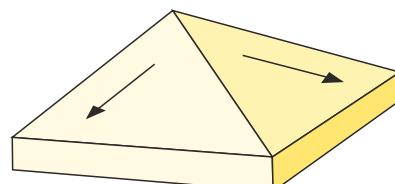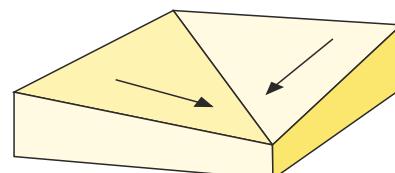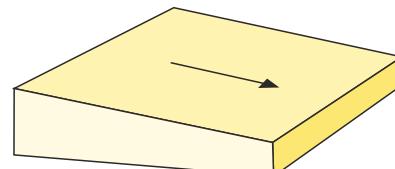

Austrotherm GRAFIT REFLEX®

Termoizolarea eficientă a fațadelor



- Capacitate termoizolantă deosebită: $\lambda = 0,031 \text{ W/mK}$
- Cu strat reflectorizant la suprafață
- Poate fi aplicat fără plasă de schelă
- Deosebit de util pentru construcții pasive
- Execuție simplă, rapidă, sigură

Clădirile noi vor primi autorizația de funcționare numai în cazul în care corespund cerinței de clădire cu consum de energie aproape zero (începând cu anul 2019 clădirile care urmează să fie utilizate de către autorități sau aparțin autorităților, iar începând cu anul 2021 toate clădirile). Acest lucru poate fi realizat cu un strat de termoizolație extrem de gros sau cu ajutorul materialelor mai eficiente de termoizolare.

Cerințele din ce în ce mai stricte impuse privind izolare termică pot fi satisfăcute numai prin aplicarea unui strat mai gros de termoizolație, ducând la creșterea cheltuielilor aferente (de ex. dibruri mai lungi, profil de soclu mai lat etc.). Deoarece GRAFIT REFLEX® îndeplinește valoarea dorită privind termoizolarea având o grosime mai mică, prin aplicarea acestui produs cheltuielile aferente vor evolua favorabil. În acele zone unde grosimea termoizolației este limitată (de ex. fațadă lângă trotuar, spalet de fereastră, în jurul instalațiilor tehnologice) singura soluție este aplicarea unei termoizolații mai eficiente. Culoarea gri a produsului AUSTROTHERM GRAFIT REFLEX® se datorează particulelor ultra fine de grafit, acesta sporind capacitatea termoizolantă a materialului aproape cu 25% față de plăcile termoizolante obișnuite, de culoare albă utilizate pentru fațadă.

Execuție sigură

Materialele de culoare gri închis se pot încălzi într-o măsură neplăcută în contact cu razele solare. Această neplăcere poate fi prevenită dacă în loc de GRAFIT® fără protecție la suprafață se va aplica GRAFIT REFLEX® cu suprafață vopsită. Sub efectul încălzirii plăcile fără protecție se pot dezlipi de perete chiar înainte ca materialul adeziv să se întărească. Suprafața acoperită cu vopsea de culoare deschisă a produsului GRAFIT REFLEX® reflectă razele solare și oferă protecția corespunzătoare plăcilor termoizolante. Vopsea creată special nu numai că regleză temperatura plăcilor, dar asigură și o aderență sporită stratului de adeziv aplicat. În scopul unei execuții sigure pe suprafețele de fațadă nu se recomandă aplicarea termoizolației cu adaos de grafit fără protecție! În cazul în care acest lucru este necesar, după întărirea adezivului fixarea se va realiza cu dibruri. Este important să se sublinieze faptul că plăcile trebuie aplicate pe perete cu suprafață vopsită în exterior, deoarece doar aşa se poate atinge efectul dorit – acest lucru este indicat inclusiv pe ambalajul produsului.

Termoizolare sporită

Utilizarea plăcilor GRAFIT REFLEX® poate fi deosebit de avantajoasă la lucrările de renovare, atunci când într-o anumită grosime disponibilă se dorește aplicarea unui strat de termoizolare care să fie cât mai eficient. În special este utilă folosirea acestora în jurul ușilor și ferestrelor unde deseori din punct de vedere fizic nu există spațiu necesar pentru termoizolare. Aplicarea plăcilor GRAFIT REFLEX® este de asemenea indicată în cazul în care doriti ca termoizolarea să corespundă noilor cerințe termice.

Structură	Grosime GRAFIT REFLEX®	
	Model rentabil	Grosime recomandată
Cărămidă de dimensiune mică, B30	11 cm	16 cm
Uniform 13/10	10 cm	16 cm
BCA 25	11 cm	16 cm
Poroton PF 45/19	10 cm	15 cm
Beton armat, piatră	12 cm	18 cm
Cărămidă cu găuri puține	11 cm	16 cm
Cărămidă ceramică 30	8 cm	14 cm
Cărămidă ceramică 38	7 cm	12 cm
Cărămidă din var și nisip	12 cm	18 cm

Austrotherm EXPERT® Dren și Geodren

Drenaj de suprafață cu termoizolație



Capacitate de drenare excelentă



Rezistență mecanică ridicată



Termoizolație eficientă și durabilă



Protecție pentru hidroizolație



Execuție simplă și rapidă



Soluție sigură

AUSTROTHERM EXPERT® Dren și Geodren este un element de termoizolare din polistiren expandat sub formă spongiosă realizat conform standardului MSZ EN 13163, care datorită absorbției reduse de apă și a rezistenței ridicate la compresiune, respectiv datorită structurii sale speciale, poate fi aplicat ca material care asigură atât termoizolarea structurilor de subsol ale clădirilor, cât și protecția izolației și drenajul de suprafață al acestora.

La executarea peretilor subsolului, pe lângă asigurarea hidroizolației, deseori este nevoie de asigurarea termoizolației, de protecția hidroizolației și de eliminarea apei. AUSTROTHERM EXPERT® Dren și Geodren rezolvă aceste trei funcții într-un singur strat. Între "crampoanele" ieșite la suprafața plăcii apa poate să se scurgă fără a avea obstacole. Stratul geotextil poziționat pe suprafața "crampoanelor" asigură ca particulele de sol să nu astupe căile de drenaj. Elementele sunt realizate în scări, astfel încât nu se creează puncte termice generate de gurile de tranzit. Modelul de suprafață de pe partea izolatoare a plăcilor asigură o mai bună aderență a materialului adeziv utilizat pentru fixare. Materialul termoizolant este un material fără freon, astfel utilizarea acestuia nu este


dăunătoare stratului de ozon. EXPERT® Geodren este acoperit din fabricație cu un material geotextil cu densitate de 125 g/m², care se extinde pe placa termoizolantă pe două direcții.

Aplicare

Placa poate fi utilizată pentru termoizolarea peretilor din subsol, pentru evacuarea apei de suprafață infiltrate, respectiv pentru evacuarea apei subterane, ori în scopul protecției izolației.

Proiectare

Termoizolația AUSTROTHERM EXPERT® Dren și Geodren este poziționată pe partea exterioră a peretelui subsolului, astfel asigurând inclusiv protecția izolației împotriva umidității solului. Este necesară realizarea unui sistem de drenare pentru a preveni infiltrarea apei subterane, respectiv a apei pluviale. Sistemul de drenare intensifică siguranța hidroizolației și AUSTROTHERM EXPERT® Dren și Geodren rezolvă inclusiv termoizolarea subsolului.



Execuție

Termoizolarea cu AUSTROTHERM EXPERT® Dren și Geodren a peretelui trebuie realizată într-un singur strat, în aşa fel încât îmbinarea în scară să fie înspre interior, spre perete, cu suprapunere în pantă. Placa Geodren se va poziționa cu partea stratului de geotextil înspre exterior, iar placa Dren se va poziționa cu partea suprafetei cu "crampoane" înspre exterior, apoi cu suprapunere pe placa EXPERT® Dren se va fixa un strat de filamente de polipropilenă. Termoizolația se poate fixa cu un material adeziv fără solventi care ar putea dăuna materialului hidroizolator (de ex. peste + 5°C Murexin 2K Standard, iar peste - 5°C Murexin Winter 2K). Este foarte importantă execuția profesionistă a sistemului de drenaj. Spațiul de lângă peretele subsolului se va umple cu pietris și nisip.

- ▶ conductivitate termică: $\lambda_D = 0,035 \text{ W/mK}$
- ▶ dimensiunile plăcilor: 1265 x 615 mm
- ▶ rezistență la difuzia vaporilor de apă: 40-100
- ▶ absorbția de apă de lungă durată: $\leq 2 \text{ vol. \%}$
- ▶ drenaj: $\geq 1,35 \text{ l/(m}^2\text{s)}$

Austrotherm AT-L și GRAFIT® L

Izolarea la zgomot de impact



-  Izolare excelentă la zgomot de impact
-  Termoizolație eficientă
-  Soluție rentabilă
-  Execuție simplă
-  Durată lungă de viață

Plăcile de izolare la zgomot de impact AUSTROTHERM AT-L2, AT-L4, AT-L5, GRAFIT® L4 și GRAFIT® sunt produse din polistiren expandat elasticizate printr-o procedură specială. Caracteristicile de elasticitate ale plăcilor indicate de valorile scăzute la rigiditatea dinamică, nu se vor modifica prin montajul executat profesionist și nici pe parcursul utilizării construcției. Materialele de izolare la zgomot de impact din polistiren expandat AUSTROTHERM ajută la îmbunătățirea unei izolări eficiente împotriva zgomotului de impact la planșeu.

Aplicare

Plăcile de izolare la zgomot de impact pot fi utilizate la realizarea sistemelor de pardoseală tip dală flotantă.

Regulamentul general de aplicare este conform Standardului numărul MSZ 757.

Proiectare

Plăcile de izolare la zgomot de impact AUSTROTHERM AT-L2 pot fi montate în sistemele de pardoseală tip dală flotantă ale clădirilor de locuințe, birouri, hoteluri, spitale, școli, creșe, cămine studențești, respectiv alte clădiri de tip asemănător. Condiția de aplicare este ca valoarea sarcinii utile stabilite potrivit funcțiunii clădirii să nu depășească 2,0 kN/m² (MSZ 18021-1).


Plăcile AUSTROTHERM AT-L4 și GRAFIT® L4 pot fi utilizate pentru izolare la zgomot de impact a pardoselii la toate clădirile la care valoarea sarcinii utile nu depășește 4,0 kN/m² (de ex. sală de lectură, sală de conferință, magazin, restaurant, muzeu, teatru).

Plăcile AUSTROTHERM AT-L5 și GRAFIT® L5 pot fi utilizate pentru izolare la zgomot de impact a pardoselii la toate clădirile la care valoarea sarcinii utile nu depășește 5,0 kN/m².

Plăcile de izolare la zgomot de impact tip GRAFIT® din punct de vedere acustic sunt la fel de eficiente ca și variantele de culoare albă, a căror capacitate de termoizolare este mai bună. Această caracteristică avantajoasă poate fi folosită în primul rând în cazul planșeului peste subsol.

Execuție

Izolare la zgomot de impact a planșeului va fi asigurată printr-o pardoseală tip dală flotantă montată perfect; din acest motiv este foarte important să se respecte regulile de execuție. Înainte de începerea execuției este necesară curățarea planșeului. Pe suprafața acestuia nu pot rămâne elemente de beton și de fier beton sau noduri de mortar care ies la suprafață și pot crea o așa-numită "punte acustică". Dacă este necesar, în scopul de a nivela suprafața, se poate aplica un strat de nisip uscat. De-a lungul peretilor se vor aplica benzi perimetrale AUSTROTHERM, care trebuie să se ridice cu cel puțin 1 cm deasupra șapei de beton. Așezarea plăcilor AT-L se va începe din cel mai îndepărtat colț de la ușă. Plăcile trebuie să fie așezate pe planșeu țesute în rânduri și strâns fixate. Termoizolația suplimentară se va așeza la fel. Izolația tehnologică AUSTROTHERM poate fi așezată după acoperirea întregii suprafete. Aceasta se va așterna decalat cu cel puțin 10 cm și de-a lungul peretilor se va ridica peste izolare perimetrală.

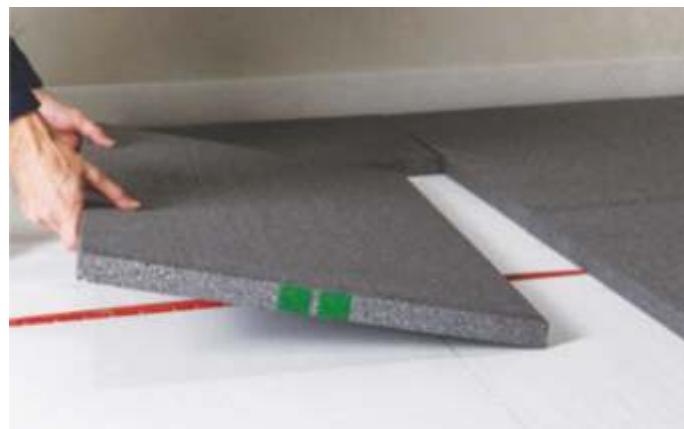



Calitate austriacă pe pământ românesc

AUSTROTHERM COM SRL

Registrul Comerțului: J40/3133/1998; CUI: RO10403965

Capital social: 5.351.042 RON

Tel: 021 317 12 27/ 28/ 29; Fax: 021 317 12 31

E-mail: office@austrotherm.ro

Fabrică București: Bd. Iuliu Maniu 598, Sector 6.

Fabrică Horia, Județul Neamț

Reprezentanți zonali:

- București, Călărași, Dolj, Giurgiu, Ilfov, Olt, Teleorman, Vâlcea
Tel: 0724 224 514
- Argeș, Prahova, Brasov, Covasna, Buzău, Brăila, Constanța, Dâmbovița, Galati, Ialomița, Tulcea
Tel: 0724 566 966
- Alba, Bistrița Năsăud, Cluj, Maramureș, Mureș, Satu Mare, Sălaj, Harghita
Tel: 0722 236 813
- Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava, Vaslui, Vrancea
Tel: 0722 193 598
- Arad, Bihor, Caraș Severin, Gorj, Hunedoara, Mehedinți, Timiș, Sibiu
Tel: 0723 606 940

Informațiile tehnice și detaliile constructive prezentate în acest catalog reprezintă soluții de principiu și redau nivelul actual al cunoștințelor specialiștilor Austrotherm și ai experienței dezvoltate în cadrul companiei. Domeniile de aplicare prezentate nu cuprind totalitatea cazurilor particulare, Austrotherm neasumându-și responsabilitatea pentru rezolvările concepute pe baza informațiilor din acest catalog.

Pentru orice alte informații privind modul de rezolvare a unui proiect concret, contactați specialiștii Austrotherm.